




URSA FDP 5

MW - EN 13162 - T4 - DS(70,-) - MU1 - WL(P) - AFR5

Plăci din vată minerală de sticlă, semirigide, hidrofobizate.

Aplicații recomandate:
Izolarea termică și fonică în aplicații OEM.

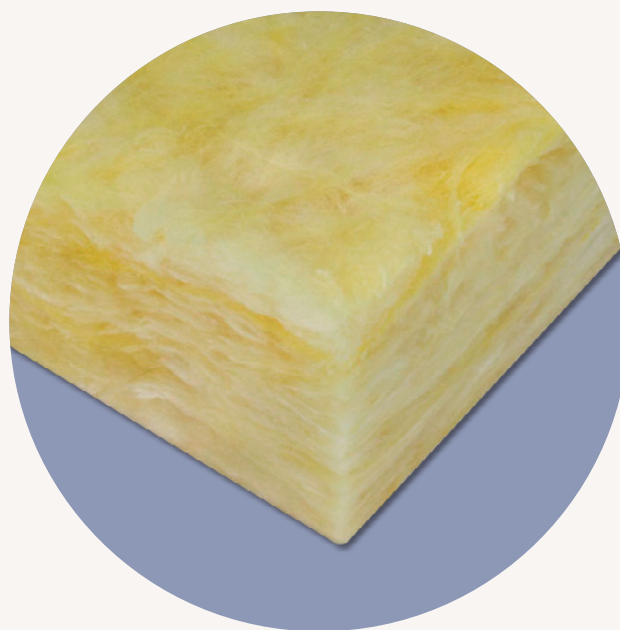

date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică λ_D	0,032 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1 - incombustibil	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200°C	***
Rezistența la circulația aerului (r)	> 5 kPa s/m ²	***

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
FDP 5	2082154	12	30	1250	600	16	9	144
FDP 5	2082096	7	50	1250	600	16	5,25	84
FDP 5	2082171	6	60	1250	600	16	4,50	144

MW - prescurtare pentru vata minerală
 EN 13162 - numărul standardului european
 Ti - toleranță admisibilă la grosime
 DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată
 WL(P) - absorbția de apă după imersie de lungă durată
 MU1 - permeabilitatea la vaporii de apă
 CP - simbolul nivelului declarat pentru compresibilitate
 AFR5 - rezistența la circulația aerului