




URSA TF R2/Ah

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - WL(P) - MU1 - AFR5 - A1

Saltea din vată minerală de sticlă, cașerată cu folie de aluminiu, ambalată sub formă de role.

Aplicații recomandate:

Izolarea termică și fonică și protecția la foc a canalelor de ventilație și climatizare, țevi, containere și alte aplicații industriale. Produs cu certificare navală.

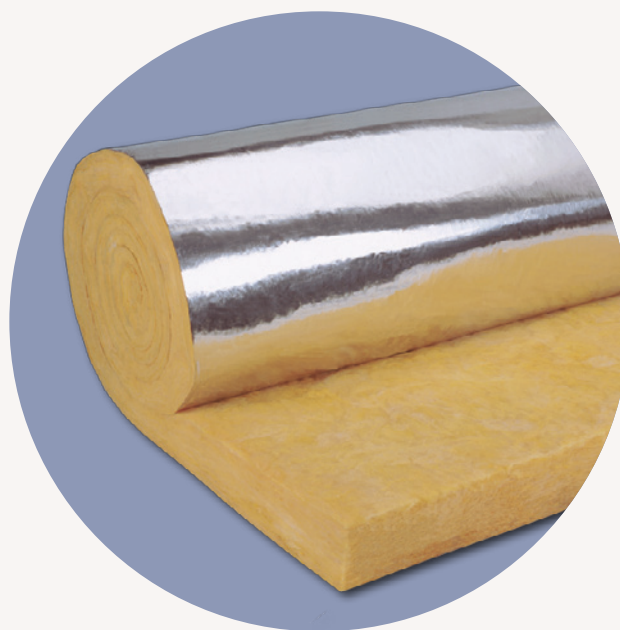

date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică λ_D	0,035 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1 - incombustibil	IMO Res. A.799(19) IMO Res. MSC.61(67)
Rezistența la circulația aerului (r)	> 5 kPa s/m ²	***

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role pe palet	m ² per pachet	m ² per palet
TF R2/Ah	2082015	1	50	11200	1200	24	13,44	403,2

Produs aprobat conform Directivei Consiliului European 96/98 EC cu privire la Echipamentele de Marină, completată prin Modulul D Asigurarea calității producției.

MW - prescurtare pentru vata minerală
 EN 13162 - numărul standardului european
 Ti - toleranță admisibilă la grosime
 DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată
 WL(P) - absorbția de apă după imersie de lungă durată
 MU1 - permeabilitatea la vaporii de apă
 CP - simbolul nivelului declarat pentru compresibilitate
 AFR5 - rezistența la circulația aerului