




URSA TWF FONO GEMINI

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 -AFr5

Saltea dublă din vată minerală de sticlă, autoportantă, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5.

Aplicații recomandate:

Izolarea termică și fonică a pereților de compartimentare ușori, cu precădere în sistemele cu gips-carton montat pe structură metalică.

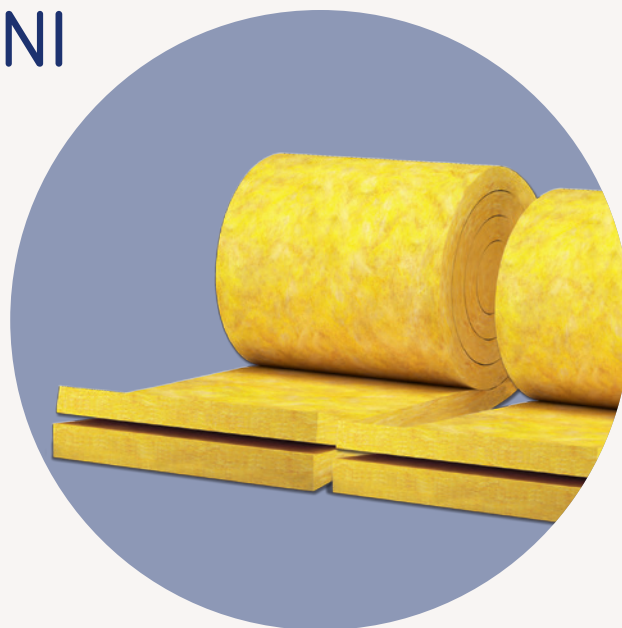

| date tehnice | valoare | standard aplicabil |
|---|--------------------------|--------------------|
| Conductivitate termică λ_D | 0,040 W/mK | EN 13162 |
| Reacția la foc (conform normelor Euroclass) | A1 - incombustibil | EN 13501-1 |
| Temperatura maximă de utilizare | 200°C | *** |
| Rezistența la circulația aerului (r) | > 5 kPa s/m ² | *** |

| produs | cod | bucăți în pachet | grosime mm | lungime mm | lățime mm | role per palet | m ² per pachet | m ² per palet |
|-----------------|---------|------------------|------------|------------|-----------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| TWF FONO GEMINI | 2081972 | 4 | 50 | 7500 | 600 | 30 | 18 | 540 |

MW - prescurtare pentru vata minerală

EN 13162 - numărul standardului european

Ti - toleranță admisibilă la grosime

DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată

MUi - permeabilitatea la vaporii de apă

AFi - rezistența la circulația aerului