




# URSA TWP 1

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - MU1 -AFr5

Plăci ușoare din vată minerală de sticlă.

Aplicații recomandate:

Izolarea termică și fonică a pereților de compartimentare ușori (sisteme cu gips-carton montat pe structură metalică) și a plafoanelor suspendate.

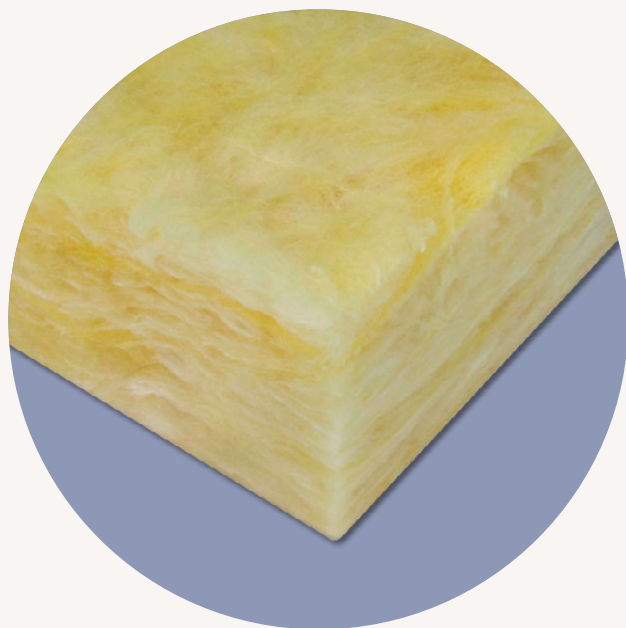

date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică $\lambda_D$	0,040 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1 - incombustibil	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200°C	***
Rezistența la circulația aerului (r)	> 5 kPa s/m <sup>2</sup>	***

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m <sup>2</sup> per pachet	m <sup>2</sup> per palet
TWP 1	2082400	12	50	1250	600	36	9	324
TWP 1	2082402	8	75	1250	600	36	6	216
TWP 1	2082403	6	100	1250	600	36	4,50	162

MW - prescurtare pentru vata minerală

EN 13162 - numărul standardului european

Ti - toleranță admisibilă la grosime

DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată

MUi - permeabilitatea la vaporii de apă

AFi - rezistența la circulația aerului