




URSA FDP 3/Vr

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - WL(P) - MU1 -AFr5*

Plăci ușoare din vată minerală de sticlă, hidrofobizate, cașerate pe una dintre fețe cu împâslitură din fibră de sticlă, de culoare neagră.

Aplicații recomandate:

Izolarea termică și fonică a pereților exteriori în sistem de fațadă ventilată.

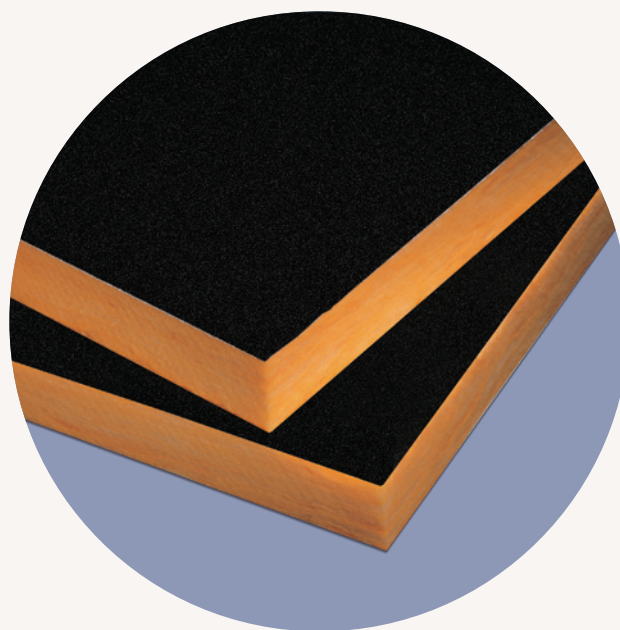

date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică λ_D	0,034 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1 - incombustibil	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200°C	***
Rezistența la circulația aerului (r)	> 5 kPa s/m ²	***

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
FDP 3/Vr	2082166	8	60	1400	600	20	6,72	134
FDP 3/Vr	2082165	6	80	1400	600	20	5,04	100,8
FDP 3/Vr	2082090	5	100	1400	600	20	4,20	84
FDP 3/Vr	2082182	4	120	1400	600	20	3,36	67,2

MW - prescurtare pentru vata minerală

EN 13162 - numărul standardului european

Ti - toleranță admisibilă la grosime

DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată

WL(P) - absorbția de apă după imersie de lungă durată

MUi - permeabilitatea la vaporii de apă

AFi - rezistența la circulația aerului

