




URSA SF 34 GEMINI

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 -AFr5*

Saltea din vată minerală de sticlă, cu marcaj pe una dintre fețe, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5. Produs autoportant.

Aplicații recomandate:

Izolarea termică și fonică a acoperișurilor înclinare, a mansardelor, a pereților interiori și a pereților pe structură de lemn.

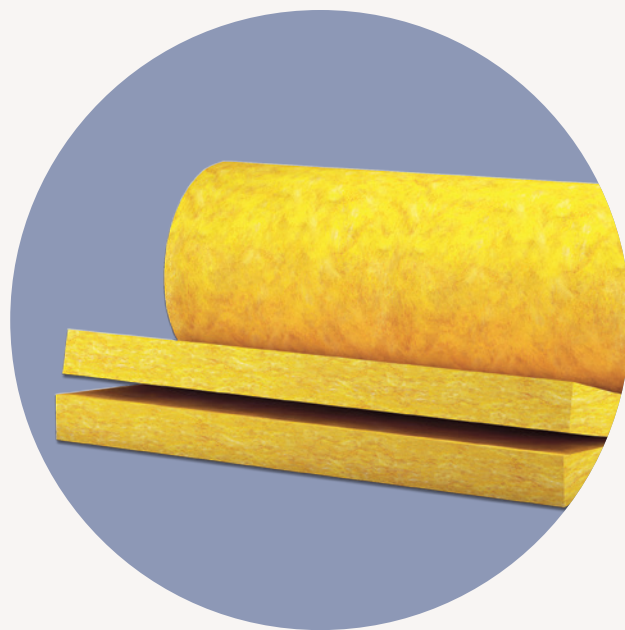

date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică λ_D	0,034 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1 - incombustibil	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200°C	***
Rezistența la circulația aerului (r)	> 5 kPa s/m ²	***

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role pe palet	m ² per pachet	m ² per palet
SF 34 GEMINI	2081929	2	50	5000	1200	24	12	288

MW - prescurtare pentru vata minerală
EN 13162 - numărul standardului european
Ti - toleranță admisibilă la grosime
DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată
MU1 - permeabilitatea la vaporii de apă
AFi - rezistența la circulația aerului