




URSA TERRA 76 Ph

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - WL(P) - MU1 - AFR5 - A1

Plăci din vată minerală, hidrofobizate.

Aplicații recomandate:

Izolarea termică și fonică a caselor pe structură de lemn (acoperișuri înclinate, pereți exteriori, pereți de compartimentare).

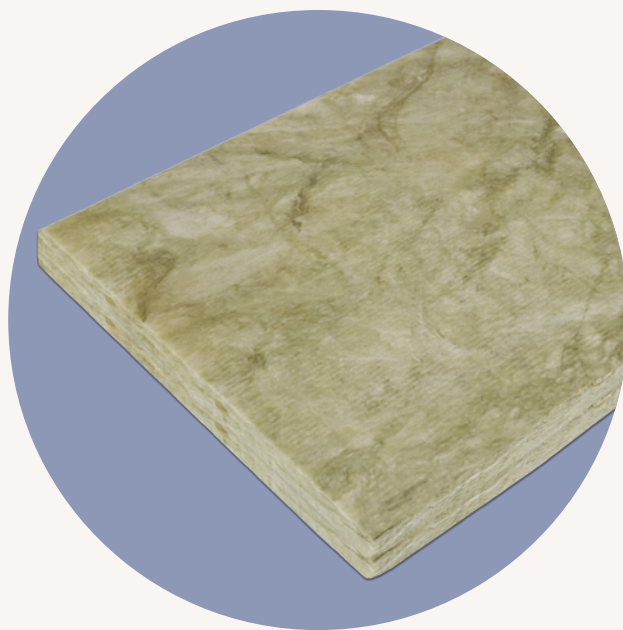

date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică λ_D	0,038 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1 - incombustibil	EN 13501-1
Rezistența la circulația aerului (r)	> 5 kPa s/m ²	***

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	pachete per palet	m ² per pachet	m ² per palet
TERRA 76 Ph	2082546	12	50	1250	600	28	9	252
TERRA 76 Ph	2082456	8	75	1250	600	28	6	168
TERRA 76 Ph	2082453	6	100	1250	600	28	4,5	126
TERRA 76 Ph	2082547	4	140	1250	600	28	3	84
TERRA 76 Ph	2082455	4	160	1250	600	28	3	84

MW - prescurtare pentru vata minerală

EN 13162 - numărul standardului european

Ti - toleranță admisibilă la grosime

DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată

WL(P) - absorbția de apă după imersie de lungă durată

MUi - permeabilitatea la vaporii de apă

CP - simbolul nivelului declarat pentru compresibilitate

AFi - rezistența la circulația aerului