



URSA TERRA 62Ph/Vv Vh

Cea mai bună soluție pentru izolarea
la interior a plafoanelor în garaje, parcări,
spații de lucru, subsoluri



URSA TERRA 62Ph/Vv Vk

Cea mai bună soluție pentru termoizolarea rapidă și rentabilă, la interior, a plafoanelor în:

- garaje, parcuri, pivnițe, beciuri, crame;
- subsoluri închise sau deschise;
- spații de lucru, spații de depozitare.

Conductivitatea termică foarte scăzută a plăcilor URSA TERRA 62Ph asigură un înalt grad de termoizolare, contribuind astfel la reducerea consumului de energie. În plus, izolarea la interior a tavanelor cu URSA TERRA 62Ph îmbunătățește acustica spațiilor, datorită excelentului coeficient de absorbție fonică al produsului.

Conductivitate termică λ_D

0,032 W/mK

Reacția la foc (conform normelor Euroclass)

A1 – incombustibil

cea mai bună clasă de reacție la foc

Rezistența la circulația aerului (r)


> 5 kPa s/m²

Izolare fonică excelentă

$Af_r \geq 5$

Plăcile din vată minerală de sticlă URSA TERRA 62Ph sunt complet hidrofobe și neinflamabile. Sunt cașerate pe o parte cu împâslitură dublă din fibră de sticlă de culoare albă și pe partea cealaltă cu împâslitură din fibră de sticlă de culoare galbenă.

Montajul se face simplu și ușor, iar cașerajul din fibră de sticlă de culoare albă poate rămâne aparent, nefiind necesară finisarea suplimentară a tavanelor izolate. Astfel, datorită cașerajului alb, care rămâne vizibil după montaj, plăcile URSA TERRA 62Ph creează o atmosferă luminoasă și deschisă în spațiile de subsol, lipsite, de regulă, de lumină naturală suficientă.

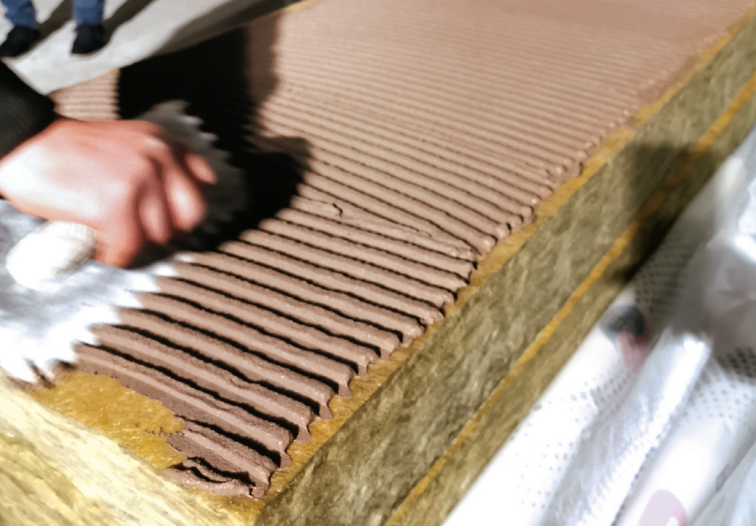

hidrofobe
neinflamabile
rezistente

Cum se montează plăcile URSA TERRA 62Ph

Plăcile URSA TERRA 62Ph se lipesc pur și simplu pe intradosul planșelor din beton, cu adeziv pentru termosistem (vată minerală).


Suprafața suport trebuie să fie bine nivelată, curată, uscată și degresată. Dacă este necesar, tavanul se tratează cu o amorsă adecvată, iar toate proeminențele, resturile de armătură sau defectele de turnare ieșite în relief se îndepărtează. Suprafețele care prezintă defecte de planeitate se repară și se nivelează cu un mortar de reparații adecvat. Pe cât posibil, instalațiile ancorate pe tavan se vor demonta, urmând a se monta la loc după lipirea izolației.

Adezivul se prepară conform instrucțiunilor producătorului și se aplică pe fața galbenă a plăcii URSA TERRA 62Ph cu mistria dințată (dimensiunea dinților: 10-12 mm).

Adezivul se aplică pe toată suprafața plăcilor, dar nu și pe canturile laterale ale acestora.

Plăcile se pozează cu atenție pe tavan, cât mai apropiat una de alta, fără a forma rosturi între acestea. Este recomandat să se utilizeze o placă de presiune sau un dreptar pentru a presa și lipi plăcile pe tavan fără denivelări și fără a distruge mecanic cașerajul din împâslitură din fibră de sticlă.

Plăcile se montează decalat, evitându-se formarea de îmbinări în cruce.

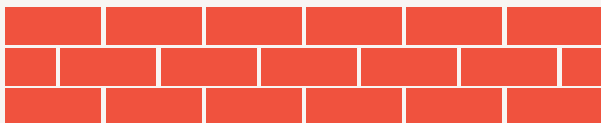

După montaj, împâslitura din fibră de sticlă de culoare albă asigură un finisaj suficient pentru aplicațiile comune.

Acolo unde există cerințe estetice speciale, cașerajul vizibil al plăcilor URSA TERRA 62Ph poate fi vopsit, prin pulverizare, cu vopsea pe bază de silicați sau dispersie, fără solvent.

În zonele cu curenți de aer puternici, plăcile se vor asigura mecanic cu dibluri metalice cu rozetă.

Se va respecta temperatura recomandată de aplicare a mortarului adeziv utilizat, conform fișei tehnice a acestuia.

Alte produse URSA



URSA FDP 5



Plăci din vată minerală de sticlă, semirigide, hidrofobizate, pentru izolarea termică și fonică în aplicații OEM.

Conductivitate termică $\lambda_D = 0,032 \text{ W/mK}$



URSA TSP/Ge



Plăci subțiri din vată minerală de sticlă, cu cașeraj negru din țesătură de fibră de sticlă, pentru fonoabsorbție la tavane în săli de cinema.


Conductivitate termică $\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$



URSA ReFloc



Fulgi din vată minerală de sticlă pentru izolarea termică și fonică a cavităților atipice și a spațiilor greu accesibile (case pe structuri ușoare, mansardări).



URSA TECH Lamella®



Saltele subțiri din vată minerală de sticlă cu fibre verticale laminate pe un cașeraj compozit din aluminiu ranforsat cu fibră de sticlă, pentru izolarea termică și fonică a țevilor și conductelor de apă caldă și rece, a boilerelor, a rezervoarelor, a canalelor de ventilare și de climatizare.

REȚINEȚI! IZOLAȚIILE IEFTINE NU ADUC ECONOMII

Conductivitatea termică λ este cel mai important atribut al produselor termoizolante. Aceasta arată capacitatea unui material de a transmite căldura. Cu cât valoarea λ este mai mare, cu atât produsul respectiv pierde mai multă căldură și izolează mai slab.

Alegeți întotdeauna materiale izolante de cea mai bună calitate, cu cea mai mică valoare λ ! Termoizolația nu se vede, dar lipsa ei se simte, atât în nivelul de confort, cât și în costul locuirii!

Produsele din vată de sticlă URSA sunt inofensive pentru sănătate, pot fi procesate fără măsuri suplimentare de securitate în muncă și sunt marcate cu marca de calitate RAL – “Produse din vată minerală”.



URSA TERRA 62Ph/Vv Vk

Plăci din vată minerală, complet hidrofobe, neinflamabile, cașerate cu fibră de sticlă albă pe o parte și galbenă pe cealaltă parte, pentru izolarea termică și fonică a intradosurilor la planșee din beton, în garaje, parări și subsoluri închise sau deschise, cu montaj prin lipire.

dimensiuni placă

lungime 1.200 mm

lățime 600 mm

grosimi disponibile

cod URSA	grosime mm	plăci per pachet	m ² per pachet
2083046	60*	6	4,32
2083047	80	5	3,60
2083048	100	4	2,88
2083006	120	3	2,16
2083049	140	3	2,16
2083050	160*	2	1,44

* la cerere



Produsă printr-un proces inovativ, ce îmbină natura cu tehnologia avansată, vata de sticlă URSA poartă amprenta **BiOnic**, oferind cele mai înalte performanțe **biologice** și **tehnice**, la cel mai bun raport cost-calitate!



URSA România SRL

021 269 0663

assistance.romania@ursa.com

www.ursa.ro

