



[www.ursa.ro](http://www.ursa.ro)



## Aplicații recomandate

- acoperiș înclinat izolat prin interior
- acoperiș înclinat izolat pe exterior
- pereți exteriori izolați pe interior
- fațade neventilate

## Proprietăți

- coeficient lambda excelent 0,032
- hidrofobizat în secțiune
- suprafață netedă
- elasticitate excelentă
- prindere excelentă


RECOMANDAT  
ÎN SPECIAL LA  
RENOVARE

URSA  
GOLD  
(SF 32h/Vk)



### ACOPERIȘ


- detaliu izolație suplimentară la exterior

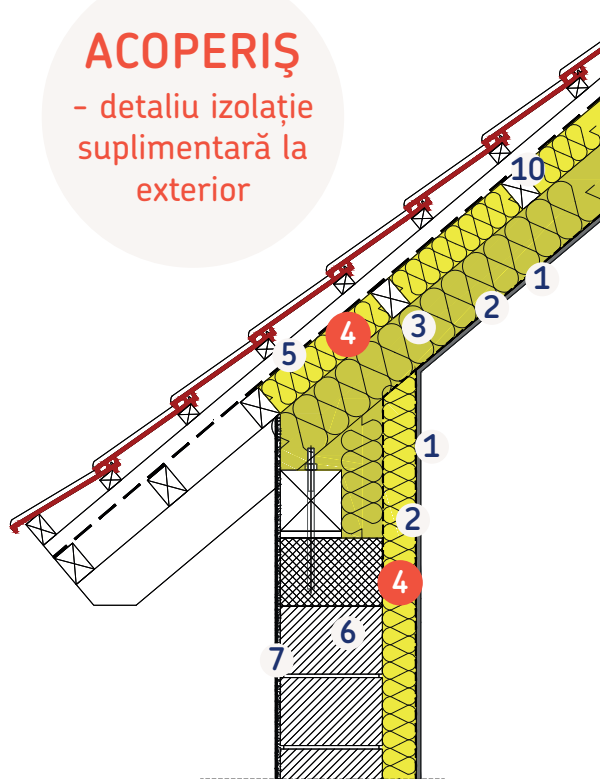

- 1 gips carton
- 2 URSA SECO PRO 100
- 3 URSA SF 34
- 4 **URSA GOLD (SF 32h / Vk)**
- 5 URSA SECO 0,03

### ACOPERIȘ

- detaliu izolație suplimentară în interior

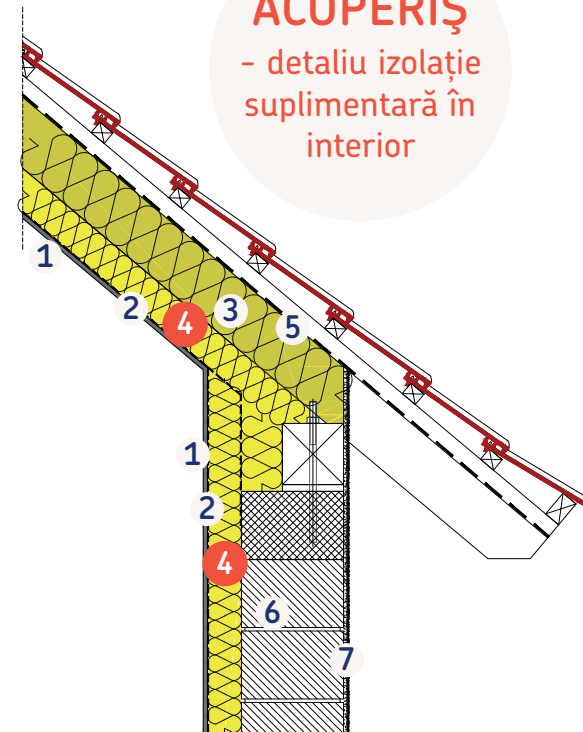

- 6 cărămidă
- 7 tencuială
- 8 finisaj
- 9 URSA XPS PLUS
- 10 substructură portantă

### PERETE

- izolat termic pe ambele părți

