



Catalog de produse

Izolații pentru un mâine mai bun





	Acoperiș					Pereți					Tavane	Pardoseli	
	Acoperiș înclinat – clasic	Acoperiș înclinat – beton	Planseu rece pod neîncălzit	Izolație acoperiș hale industriale	Planseu subsoluri închise sau deschise	Fațade ventilate	Pereți despărțitori	Izolație interioară pereți exteriori	Pervaz ferestre /usi	Fațadă contact - ETICS	Tavane suspendate	Pardoseli cu dală flotantă	
Produse													
GOLD SF32 h/vk 04													
URSA SF 32 LIGNIN 06													
URSA SF 34 LIGNIN 06													
URSA SF 34 GEMINI LIGNIN 06													
SF 38 07													
DF 39 08													
DF 40 GEMINI 08													
DF 42/Ab 09													
FDP 5 10													
FDP 5/Vr 10													
FDP 3/Vr 11													
FDP 2/Vr 11													
FDP 2 12													
FDP 1 12													
TWP 1 13													
TWF FONO 13													
TWF FONO GEMINI 13													
TSP 14													
TERRA 66 P 15													
TERRA 68 Ph 15													
TERRA 78 Ph 15													
UPh/Vv 18													
FP Basic 19													
APh 20													
ReFloc 21													•
SECO 0,03 24	•	•	•	•		•							
SECO PRO 100 24	•	•		•				•			•		
PANOUL ACUSTIC 25													

URSA
GLASSWOOL

URSA TERRA

URSA
TECTONIC

URSA
GLASSWOOL

URSA
TERRA

URSA
TECTONIC



URSA GOLD (SF 32h /Vk)

URSA cu o gamă largă de produse vă ajută să creați un spațiu de locuit plăcut, cald și spațios. Produsul premium **URSA GOLD** (SF 32h /Vk) vi le oferă pe toate acestea și chiar mai mult.

Produsul este împachetat într-un ambalaj auriu, ceea ce indică un produs premium din marea noastră gamă de produse.

Cu această nouă gamă de produse, URSA vă ajută să creați o cameră de locuit plăcută, caldă și spațioasă. Noul produs premium **URSA GOLD** (SF 32h /Vk) vă oferă asta, dar și multe altele în plus. Recomandăm acest produs în special pentru diverse renovări structurale. În construcțiile noi, acest produs este excelent pentru izolarea acoperișurilor înclinate pentru ambele straturi de izolație de la exterior sau la interior, pentru izolarea pereților exteriori prin interior, cât și izolației pe exterior în cazul sistemelor de fațadă neventilate. **URSA GOLD** (SF 32h /Vk) strălucește prin proprietățile sale excepționale cu conductivitatea termică $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ și cea mai bună clasificare de reacție la foc - A1. În plus, este ușor de instalat și manevrat.

Liantul ecologic creează o atmosferă plăcută în incintă (Clasa A+) și contribuie la reducerea consumului de energie, reducând în consecință emisiile de CO₂. În 2018, am redus emisiile de CO₂ cu peste 139.000 de tone atât prin vânzările noastre cât și prin activitățile angajaților.

A trăi responsabil atât față de sine, cât și față de mediu este unul dintre principiile importante ale companiei. Sloganul „URSA goes green” dorește să obțină o mai mare conștientizare a consumatorilor în alegerea materialelor de izolare mai bune.

www.ursa.ro

Calitatea imbatabilă a fost întotdeauna avantajul nostru. Acest lucru ne-a permis să creăm ceva și mai bun - produsul de clasă premium URSA GOLD (SF 32h /Vk). Când trebuie să cumpărați materiale izolante de calitate alegeți produsele URSA - izolația de aur câștigătoare.

URSA GOLD SF 32h /Vk

MW-EN-13162-T2-WL(P)-MU1-AF5

URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m ² /pac	Ambalare m ² /pal	cod EAN /rolă
2082922*	100	4000	1200	4,80	86,40	3838667085408
2082923*	120	3200	1200	3,84	69,12	3838667085422
2082924*	140	2800	1200	3,36	60,48	3838667085446
2082925*	160	2500	1200	3,00	54,00	3838667085460



URSA GOLD

Strălucește și prin alte caracteristici excelente:

- hidrofug în întreaga secțiune,
- suprafață plană,
- elasticitate excelentă,
- prindere excepțională,
- rata de compresie ridicată, și
- transport ușor la locul de instalare.



NOU

Cercetarea perseverentă de lungă durată a făcut posibilă înlocuirea derivaților combustibililor fosili folosiți în producția de vată minerală de sticlă. Acum folosim rășini naturale pe bază de lignină.

Lignina este un biopolimer care se găsește în peretii celulelor plantelor perene. De acum disponibil doar la URSA.

Folosind tehnologia Lignin suntem cu încă un pas mai aproape de dezvoltarea durabilă a materialelor izolatoare în industria construcțiilor.



**INTRODUCEM
TEHNOLOGIA LIGNIN
LA DOUĂ PRODUSE:
URSA SF 32 și
URSA SF 34**



- ▶ Lignina este o materie primă ecologică, regenerabilă
- ▶ Contribuie la reducerea amprenteii de carbon asupra mediului, și încă un pas către sustenabilitate
- ▶ Este durabilă și stabilă
- ▶ Îndeplinește obiectivele de durabilitate, și contribuie la păstrarea mai curată a planetei noastre
- ▶ Îmbunătățește calitatea aerului în spațiile interioare

Noua tehnologie Lignin, ecologică și durabilă, evidențiază calitățile ecologice ale materialului, însemnând încă un pas înainte în domeniul sustenabilității.

Acest portofoliu de produse, este realizat și produs cu lignină, bazat pe materii prime regenerabile. Lignina este ecologică, deoarece înlocuiește materiile prime din combustibilii fosili.

URSA SF 32

MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFR5

Saltea din vată minerală de sticlă, cu marcaj pe una dintre fețe, ambalată sub formă de role, comprimată până la 1:2,8. Produs autoportant.

- Conductivitate termică λ_D 0,032 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1
- Rezistența la circulația aerului (r) > 5 kPa s/m² EN 29053



URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2143957	50	7600	1200	9,12	164,2	4017916555865
2143994	80	4800	1200	5,76	103,7	4017916556466
2143936	100	4000	1200	4,80	86,4	4017916555544
2143937	120	3200	1200	3,84	69,1	4017916555568
2143938	140	2800	1200	3,36	60,5	4017916555582
2143997	150	2600	1200	3,12	56,2	4017916556633
2143951	160	2500	1200	3,00	54,0	4017916555742

URSA SF 34

MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFR5

Saltea din vată minerală de sticlă, cu marcaj pe una dintre fețe, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:4. Produs autoportant.

- Conductivitate termică λ_D 0,034 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1
- Rezistența la circulația aerului (r) > 5 kPa s/m²



URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2143922	100	5600	1200	6,72	161,30	4017916555322
2143923	120	4800	1200	5,76	138,24	4017916555346
2143924	140	4000	1200	4,80	115,20	4017916555360
2143925	160	3500	1200	4,20	100,80	4017916555384
2143927	200	2800	1200	3,36	80,60	4017916555421
2143928	220	2500	1200	3,00	80,60	4017916555445
2143929	240	2300	1200	2,76	66,20	4017916555469

URSA SF 34 GEMINI

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 - AFR5*

Saltea din vată minerală de sticlă, cu marcaj pe una dintre fețe, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:4. Produs autoportant.

- Conductivitate termică λ_D 0,034 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1
- Rezistența la circulația aerului (r) > 10 kPa s/m²



URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2143996	50	2 x 5000	1200	12,00	288,00	4017916556619

Izolații pentru acoperiș


URSA SF 38

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 -AFr5*

Saltea din vată minerală de sticlă, cu marcaj pe una dintre fețe, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5. Produs autoportant.

- Conductivitate termică λ_D 0,038 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1
- Rezistența la circulația aerului (r) > 5 kPa s/m²

URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2082496	100	5500	1200	6,60	158,4	3838667078028
2082497	120	4700	1200	5,64	135,4	3838667078042
2082498	140	4000	1200	4,80	115,2	3838667078066
2082500	160	3500	1200	4,20	100,8	3838667078103
2081997	180	4000	1200	4,80	115,2	3838667069507
2081877	200	3500	1200	4,20	100,8	3838667065189
2081998	220	3200	1200	3,84	92,16	3838667069484
2081999	240	3000	1200	3,60	86,4	3838667069460

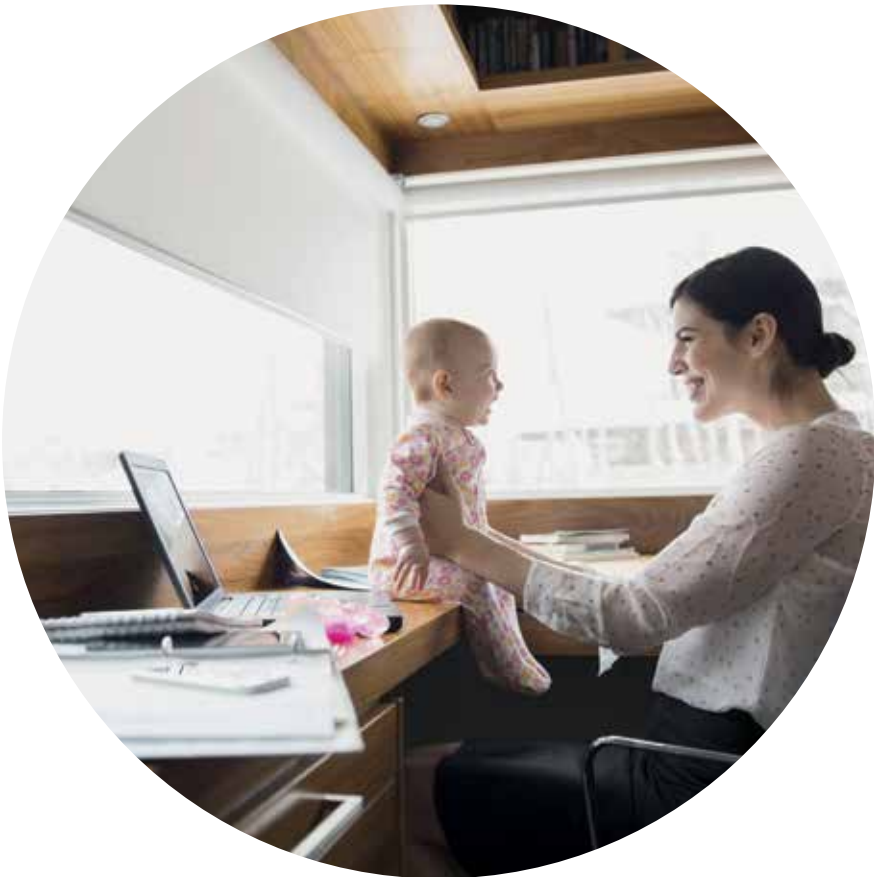


* Livrare la cerere speciala

URSA DF 39

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 -AFr5*

Saltea ușoară din vată minerală de sticlă, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5.

- Conductivitate termică λ_D 0,039 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1
- Rezistența la circulația aerului (r) > 5 kPa s/m²



URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2082192	50	7500 x 2	1200	18,00	540,00	3838667072309
2081934	60	12500	1200	15,00	450,00	3838667066681
2081935	80	9400	1200	11,28	338,40	3838667066889
2081871	100	7500	1200	9,00	270,00	3838667065066
2081936	120	6200	1200	7,44	223,20	3838667066865
2081937	140	5400	1200	6,48	194,40	3838667066841
2081938	150	5000	1200	6,00	180,00	3838667066827
2081939	160	4700	1200	5,64	169,20	3838667066803
2081940	180	4200	1200	5,04	151,20	3838667066780
2081941	200	3700	1200	4,44	133,20	3838667066766
2082156	220	3400	1200	4,08	122,40	3838667071623
2081942	240	3100	1200	3,72	111,60	3838667066742

URSA DF 40 GEMINI

MW - EN 13162 - T1 - WS - MU1

Saltea dublă din vată minerală de sticlă, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5.

- Conductivitate termică λ_D 0,040 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1



URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2143801	50	2 x 6000	1200	14,40	604,80	4017916553281



* Livrare la cerere speciala

URSA DF 42/Ab

MW - EN 13162 - T2

Saltea ușoară din vată minerală de sticlă, cașerată cu folie de aluminiu, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5.

- Conductivitate termică λ_D 0,042 W/mK EN 13162
- Reacția la foc F (conform normelor Euroclass) - netestat EN 13501-1



URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2082568	50	14000	1200	16,80	504,00	3838667051922
2082569	100	7000	1200	8,40	302,40	3838667051946




Izolații pentru fațade ventilate și neventilate

URSA FDP 5

MW - EN 13162 - T4 - DS(70,-) - MU1 - WL(P) - AFR5

Plăci din vată minerală de sticlă, semirigide, hidrofovizate.

- Conductivitate termică λ_D 0,032 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1
- Rezistența la circulația aerului (r) > 5 kPa s/m²




URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2082096	50	1250	600	5,25	84,00	3838667051922
2082171	60	1250	600	4,5	72,00	3838667071920
2082172	100	1250	600	3,00	48,00	3838667051946

URSA FDP 5/Vr

MW - EN 13162 - T4 - DS(Th) - WL(P) - MU1 -AFR5* -TR1 - CS(10)0,5*

Plăci ușoare din vată minerală de sticlă, hidrofovizate, cașerate pe una dintre fețe cu împâslitură din fibră de sticlă, de culoare neagră.

- Conductivitate termică λ_D 0,032 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1
- Rezistența la circulația aerului (r) > 5 kPa s/m²



URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2082136*	50	1250	600	5,25	84,0	3838667071227
2082138*	100	1250	600	3,00	48,00	3838667071265
2082139*	120	1250	600	2,25	36,0	3838667071289

* Livrare la cerere speciala

URSA FDP 3/Vr

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - WL(P) - MU1 -AFr5*

Plăci ușoare din vată minerală de sticlă, hidrofobizate, cașerate pe una dintre fețe cu împâslitură din fibră de sticlă, de culoare neagră.

- Conductivitate termică λ_D 0,034 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1
- Rezistența la circulația aerului (r) > 5 kPa s/m²

URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2082166	60	1400	600	6,72	134,40	3838667071821
2082165	80	1400	600	5,04	100,80	3838667071807
2082090	100	1400	600	4,20	84,00	3838667068708
2082182	120	1400	600	3,36	67,20	3838667072910

URSA FDP 2/Vr

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - WL(P) - MU1 -AFr5*

Plăci ușoare din vată minerală de sticlă, hidrofobizate, cașerate pe una dintre fețe cu împâslitură din fibră de sticlă, de culoare neagră.

- Conductivitate termică λ_D 0,035 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1
- Rezistența la circulația aerului (r) > 5 kPa s/m²

URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2082421	50	1250	600	7,50	210,00	3838667076741
2082422	80	1250	600	4,50	126,00	3838667076765
2082423	100	1250	600	3,75	105,00	3838667076789
2082424	120	1250	600	3,00	84,00	3838667076802
2082425	140	1250	600	3,00	84,00	3838667076826
2083147	150	1250	600	2,25	63,00	3838667088324
2082426*	160	1250	600	2,25	63,00	3838667076840

* Livrare la cerere speciala

11 Izolatii pentru fatade ventilate si neventilate

URSA FDP 2

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - WL(P) - MU1 -AFr5*

Plăci ușoare din vată minerală de sticlă, hidrofobizate, autoportante.

- Conductivitate termică λ_D 0,035 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1
- Rezistența la circulația aerului (r) > 5 kPa s/m²

URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2082064*	50	1250	600	7,50	210,00	3838667068043
2082416*	80	1400	600	5,04	141,10	3838667076642
2082417	100	1400	600	4,20	117,60	3838667076666
2082486*	120	1400	600	3,36	94,10	3838667077823
2083329*	140	1250	600	3,00	84,00	3838667091553
2082766*	160	1250	600	2,25	63,00	3838667082445

URSA FDP 1

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - WL(P) - MU1 -AFr5*

Plăci ușoare din vată minerală de sticlă, hidrofobizate, autoportante.

- Conductivitate termică λ_D 0,038 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1
- Rezistența la circulația aerului (r) > 5 kPa s/m²

URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2082448*	50	1250	600	9,00	252,0	3838667077281
2082449*	80	1250	600	6,00	168,0	3838667077304
2082450*	100	1250	600	4,50	126,0	3838667077328

* Livrare la cerere speciala

12 Izolatii pentru fatade ventilate si neventilate

Izolații fonice și termice pereți de compartimentare

URSA TWP 1

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - MU1 - AFR5

Plăci ușoare din vată minerală de sticlă.

- Conductivitate termică λ_D 0,040 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1
- Rezistența la circulația aerului (r) > 5 kPa s/m²




URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2082400	50	1250	600	9,00	324,0	3838667077281
2082402	75	1250	600	6,00	216,0	3838667077304
2082403	100	1250	600	4,50	162,0	3838667077328

URSA TWF FONO

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 - AFR5

Saltea ușoară din vată minerală de sticlă, autoportantă, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5.

- Conductivitate termică λ_D 0,040 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1
- Rezistența la circulația aerului (r) > 5 kPa s/m²




URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2081973	75	2 x 9000	600	10,80	324,0	3838667070404
2082126*	100	2 x 7500	600	9,00	270,0	3838667071029

URSA TWF FONO GEMINI

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 - AFR5

Saltea dublă din vată minerală de sticlă, autoportantă, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5.

- Conductivitate termică λ_D 0,040 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1
- Rezistența la circulația aerului (r) > 5 kPa s/m²



URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2081972	50	4 x 7500	600	18,00	540,0	3838667070367

* Livrare la cerere speciala


Izolații pardoseli cu dală flotantă

URSA TSP

MW - EN 13162 - T6 - DS(T+) - MU1 - Cp5 - AFR5*

Plăci ușoare din vată minerală de sticlă, de mare densitate.

- Conductivitate termică λ_D 0,032 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1
- Rezistența la circulația aerului (r) > 5 kPa s/m²



URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2082501	20/15	1000	600	12,00	180,00	3838667078127
2082502	25/25	1000	600	9,60	144,00	3838667078141
2082503	30/35	1000	600	8,40	126,00	3838667078165
2082505	40/45	1000	600	6,00	90,00	3838667078202
2082506	50/45	1000	600	4,80	72,00	3838667078226



Izolarea termică și fonică a pereților de compartimentare, mansardei, tavanului și pereților exteriori

URSA TERRA 66 P

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - WL(P) - MU1 - AFR5 - A1

Plăci din vată minerală, hidrofobizate.

- Conductivitate termică λ_D 0,033 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1
- Rezistența la circulația aerului (r) > 5 kPa s/m²



URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2082035	40	1400	600	7,56	120,96	3838667069880
2082036	50	1400	600	5,88	94,1	3838667069866
2082039	80	1400	600	4,20	67,2	3838667069804
2082040	100	1400	600	3,36	53,8	3838667069903

URSA TERRA 68 Ph

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - WL(P) - MU1 - AFR5 - A1

Plăci din vată minerală, hidrofobizate.

- Conductivitate termică λ_D 0,034 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1
- Rezistența la circulația aerului (r) > 5 kPa s/m²



URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2082258	50	1250	600	7,50	150,0	3838667074426
2082265	80	1250	600	6,00	120,0	3838667073900
2082260	100	1250	600	3,75	75,0	3838667074464

URSA TERRA 78 Ph

MW - EN 13162 - T3 - DS(T+) - WL(P) - MU1 - AFR5 - A1

Plăci din vată minerală, hidrofobizate.

- Conductivitate termică λ_D 0,039 W/mK EN 13162
- Reacția la foc A1 (conform normelor Euroclass) - incombustibil EN 13501-1
- Rezistența la circulația aerului (r) > 5 kPa s/m²



URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
2082442	50	1250	600	9,00	324,0	3838667077168
2082443	100	1250	600	4,50	162,0	3838667077182
2082585	150	1250	600	3,00	108,00	3838667079384



URSA prezinta o nouă familie de produse

NOU

New generation & innovative product
URSA TECTONIC

Este o nouă generație de vată minerală rigidă concepută pentru diverse aplicații – fațade de contact, tavane și altele, produsă cu o tehnologie patentată, complet nouă – TECTONIC.

Acest produs realizează cel mai bun raport între izolarea termică și fonică, precum și proprietățile mecanice și siguranța la foc.

Cu tehnologia TECTONIC, am îmbunătățit semnificativ rezistența la tracțiune și la compresiune a materialului, precum și izolarea fonică.

TECTONIC Proprietăți premium



Izolație
termică
premium



Absorbție
perfectă a
sunetului



Material
incombustibil



Durabilitate



Manipulare
și instalare
ușoară



Rezistența
la impact



Instalare
rapidă



Permeabilitate
la vapori a
materialului izolan
– casa respiră

Primul din familia **URSA TECTONIC** este materialul **URSA TECTONIC UPh/Vv**.

Plăci izolatoare rigide din vată minerală TECTONIC hidrofozate în secțiune, cașerate pe o față cu împaslitură de fibră de sticlă albă.

Aplicații

Produsul nou și inovator deschide multe domenii noi de aplicații:

Izolație termică și fonică potrivită pentru suprafețe nesupuse la încărcări mecanice, cum ar fi tavanele din garaje, ateliere, subsoluri și spații de depozitare. Produsul se caracterizează prin excelente proprietăți de izolare și instalare ușoară.



Caracteristici tehnice URSA TECTONIC UPh/Vv

Date tehnice	Valoare	Standard
Conductivitate termică (λ_D)	0,036 W/mK	EN 13162
Rezistența la foc	A1	EN 13501-1
Rezistența la circulația aerului	> 20 kPa s/m ²	
Temperatura maximă de utilizare	250°C	
Clasa de toleranță	T4	SIST EN 823
Absorbția de apă la imersie pe termen lung	WL(P)	SIST EN 12087
Absorbția de apă pe termen scurt la imersie parțială	WS	SIST EN 1609

Mai multe informații
despre materialul
URSA UPh/Vv:



Preț URSA TECTONIC UPh/Vv

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)



URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m ² /pac	Ambalare m ² /pal	cod EAN /rolă
2143627	50	1200	600	5,76	92,16	4017916550457
2143628	60	1200	600	5,04	80,64	4017916550471
2143629	80	1200	600	3,6	57,6	4017916550532
2143560	100	1200	600	2,88	46,08	4017916550358
2143621	120	1200	600	2,16	34,56	4017916550235
2143630	140	1200	600	2,16	34,56	4017916550495
2143641	160	1200	600	2,16	25,92	4017916550372
2143632	180	1200	600	1,44	23,04	4017916550518
2143622	200	1200	600	1,44	23,04	4017916550259

* Livrare la cerere speciala

URSA FP Basic



Caracteristici tehnice URSA FP Basic

Date tehnice	Valoare	Standard
Conductivitate termică (λ_D)	0,035 W/mK	EN 13162
Rezistența la foc	A2	EN 13501-1
Rezistența la circulația aerului	> 20 kPa s/m²	
Temperatura maximă de utilizare	200°C	
Rezistența la compresiune	≥ 10 kPa	SIST EN 826
Rezistența la tracțiune	≥ 5 kPa	SIST EN 1607
Clasa de toleranță	T5	SIST EN 823
Absorbția de apă la imersie pe termen lung	WL(P)	SIST EN 12087



URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	Rezistența termică R ₀ (m²K/W)	cod EAN /rolă
2143537	60	1200	600	5,04	60,48	1,70	4017916553038
2143535	80	1200	600	3,60	43,20	2,25	4017916550143
2143532	100	1200	600	2,88	34,56	2,85	4017916549987
2143533	120	1200	600	3,60	28,80	3,40	4017916550105
2143534	140	1200	600	2,16	25,92	4,00	4017916550129

Mai multe informatii
despre materialul
URSA FP Basic:



URSA TECTONIC APh

MW-EN-13162-T3-MU1-WL(P)-AF5

Panouri izolante din vata minerala cu
tehnologie TECTONIC.

Izolație termică și fonică, potrivită pentru
a fi instalată la aplicații precum pereți
despărțitori, tavane suspendate sau la
sistemele de gips-carton



Caracteristici tehnice URSA APh

Date tehnice	Valoare	Standard
Conductivitate termică (λ_D)	0,037 W/mK	EN 13162
Clasa de combustibilitate	A1	EN 13501-1
Permeabilitatea la vaporii de apă	≥ 7,5 kPa s/m²	
Temperatura maximă de utilizare	300°C	



URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	Rezistența termică R ₀ (m²K/W)	cod EAN /rolă
2143784	50	1200	600	8,64	241,92	1,35	4017916553038
2143785	75	1200	600	5,76	161,28	2,00	4017916553052
2143786	80	1200	600	5,04	141,12	2,15	4017916553076
2143787	100	1200	600	4,32	120,96	2,70	4017916553090

Mai multe informatii
despre materialul
URSA APh:



ReFloc

MW-EN 14064-1-Si*-MU1

Vată minerală în fulgi, versatilă, incombustibilă, pentru izolații termice și fonice prin injectare sub presiune în spații închise (pereți de compartimentare sau pereți exteriori, acoperișuri si planșee) cât și în spații deschise (poduri necirculabile).

Domenii de aplicare conform EN 14064-1:2010

- Izolație planșeu – pod necirculabil (aplicare deschisă)
- Izolarea structurilor prin umplerea golurilor dintre două suprafețe (injectare)
- Izolarea panourilor din lemn sau din metal (injectare)



Date tehnice	Valoare	Unitate de măsură	Normativ
Conductivitate termică (λ_0)	0,042 - 25 kg/m ³	W/(m.K)	EN 14064-1
	0,040 - 30 kg/m ³		
	0,039 - 33 kg/m ³		
	0,038 - 38 kg/m ³ *		
	0,037 $\geq$ 44 kg/m ³ *		
Reactia la foc (conform normelor Euroclass)	A1	Incombustibil	EN 13501-1
Tasare*	S2 25 kg/m ³	Aplicare deschisă	EN 14064-1
	S1 $\geq$ 30 kg/m ³	Injectare sub presiune	
Permeabilitatea la vaporii de apă	MU1		EN 12086

URSA
cod produs

Sac

Pret
lei/m²

2082759

ReFloc 12 kg

123,70

ReFloc pentru izolarea planșeului de la ultimul nivel – pod necirculabil (prin aplicare deschisă)

MW-EN 14064-1-S2-MU1

Rezistența termică declarată	Grosimea după tasare	Grosimea minimă la instalare	Greutatea minimă	Consum minim pentru 25 kg/m ³ (12 kg/sac)
R ₀ m ² ·K/W	mm	mm	kg/m ²	Număr saci pentru 100 m ²
2,0	84	90	2,3	18,8
3,0	126	135	3,4	28,1
4,0	168	180	4,5	37,5
5,0	210	225	5,7	46,9
6,0	252	270	6,8	56,3
7,0	294	310	7,8	64,6
8,0	336	355	8,9	74,0
9,0	378	400	10,0	83,3
10,0	420	445	11,2	92,7

ReFloc pentru izolarea structurilor prin umplerea golurilor dintre două suprafețe

MW-EN 14064-1-S1-MU1

Lațimea golului	Rezistența termică declarată	Consum minim pentru 30 kg/m ³ (12 kg/sac)
mm	R ₀ m ² ·K/W	Număr saci pentru 100 m ²
50	1,3	12,5
60	1,5	15,0
70	1,8	17,5
80	2,0	20,0
90	2,3	22,5
100	2,5	25,0

ReFloc Izolarea panourilor din construcții (injectare)

MW-EN 14064-1-S1-MU1

Lățimea panoului	Rezistența termică declarată	Consum minim pentru 30 kg/m ³ (12 kg/sac)
mm	R ₀ m ² ·K/W	Număr saci pentru 100 m ²
100	2,5	25,0
150	3,8	37,5
200	5,0	50,0
250	6,3	62,5
300	7,5	75,0
350	8,8	87,5
400	10,0	100,0

Lățimea panoului	Rezistența termică declarată	Consum minim pentru 35 kg/m ³ (12 kg/sac)
mm	R ₀ m ² ·K/W	Număr saci pentru 100 m ²
100	2,6	29,2
150	3,8	43,8
200	5,1	58,3
250	6,4	72,9
300	7,7	87,5
350	9,0	102,1
400	10,3	116,7

Lățimea panoului	Rezistența termică declarată	Consum minim pentru 40 kg/m ³ (12 kg/sac)
mm	R ₀ m ² ·K/W	Număr saci pentru 100 m ²
100	2,6	33,3
150	3,9	50,0
200	5,3	66,7
250	6,6	83,3
300	7,9	100,0
350	9,2	116,7
400	10,5	133,3

Folii de protecție

URSA
SECO



Hidorfug



Etans la curenții de aer




Permeabil la vapori



Instalare ușoară

URSA SECO 0,03

Folie permeabilă la vapori, impermeabilă la apă, „acoperiș secundar”

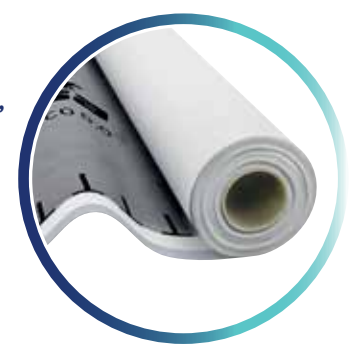

- Specificatii tehnice:
- Permeabilitate la vapori coeficient $S_d \approx 0,03$ m
 - Rezistență crescută la rupere și perforare, datorită materialului pe bază de polipropilenă țesută în 3 straturi (PP)
 - rezistență la vânt, datorită benzilor auto-adezive montate pe ambele fețe ale foliei;
 - culoare gri
 - marcaje pentru suprapunere ce ajută la montajul corect pentru obținerea unei protecții optime
 - fără reacții nedorite la contactul cu alte materiale.


- Domenii de utilizare:
- ca folie de difuzie („acoperiș secundar”) pentru:
- Acoperișuri înclinate
 - Structuri prefabricate din lemn



URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
7043195	0,55	50000	1500	75,00	2.250	4017916544012

URSA SECO PRO 100

Barieră de vapori

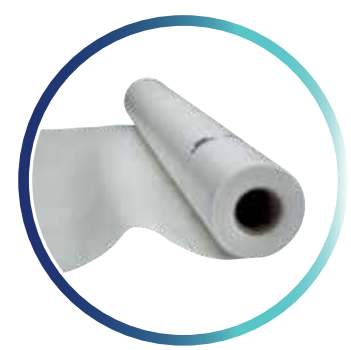

- Specificatii tehnice:
- Permeabilitate la vapori coeficient $S_d \geq 100$ m
 - Rezistență mecanică ridicată, folie PE 200 μ m
 - Alb mat, translucid
 - Impermeabil la curenți de aer

- Domenii de utilizare:
- barieră de vapori și barieră transfer termic prin convecție conform DIN 4108 partea 3 și partea 7, pentru:
- acoperișuri înclinate
 - tavane sub pod rece neîncălzit
 - structuri prefabricate din lemn
 - izolarea pe la interior a pereților exteriori



URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m²/pac	Ambalare m²/pal	cod EAN /rolă
7038469	0,125	25000	4000	100,00	4600	4017916289937

NOU

URSA PANOUL ACUSTIC

Izolație pentru un mâine mai bun.



Doriți să creați un confort acustic plăcut al spațiului de locuit sau al locului în care munciți, având ca decor Turnul Eiffel, Colosseumul Roman sau, nu în ultimul rând, frumosul oras Ljubljana? Puteți alege una dintre cele trei imagini menționate.

Mai mult, ai vrea să-i surprinzi pe cei dragi sau poate pe partenerii de afaceri cu un cadou unic cu o imagine personalizată? Atunci ești în locul potrivit!

URSA va ofera o noutate pe piata - PANOUL ACUSTIC cu proprietăți acustice excelente dar și un decor frumos, care va atrage cu siguranță multe priviri.

Cu PANOURILE ACUSTICE URSA creați un confort acustic perfect în casa, biroul sau sala dumneavoastră de conferințe.



PRODUSUL IEȘE ÎN EVIDENȚĂ CU PROPRIETĂȚI EXCELENTE:

- Îmbunătățirea acustică în intervalul 125-8000 Hz
- Intervalul de frecvențe acoperit de zgomotul produs de o conversație este de la 500 la 4000 Hz
 - 4 straturi într-un singur produs, fiecare strat având propria sa funcție
- URSA TERRA 62Ph / VrVk- Material premium pentru utilizare în domeniul acustic
- Clasa de combustibilitate a panoului mineral: A1 conform EN 13162, certificate Blue Angel și RAL
- Clasa de combustibilitate a caserajelor acustice: B-s1, conform DIN EN 13501-1
 - Stabilitate UV ridicată
- Rezistență ridicată la deteriorări mecanice
 - Rezistență la temperaturi de la -20 până la +100 °C
 - 100% confecționat manual în Slovenia

URSA cod produs	Grosime mm	Lungime mm	Lățime mm	Ambalare m ² /pac	Ambalare m ² /pal	cod EAN /rolă
7043207	50	1240	640	0,79	31,7	4017916544180
7043208	50	1240	640	0,79	31,7	4017916544401
7043209	50	1240	640	0,79	31,7	4017916544425

URSA România SRL
Bulevardul Ficusului 14A, Sector 1
013974, București

assistance.ursa.ro@etexgroup.com

Vânzări:
Tel.: +40 21 269 0663
Fax: +40 21 269 0664

www.ursa.ro

05/2023 - R0



www.blauer-engel.de/uz132

Informațiile tehnice se referă la cunoștințele și experiența noastră actuală. La descrierea domeniilor de utilizare este posibil ca unele condiții din cazurile particulare să nu fie respectate și de aceea nu ne asumăm niciun fel de răspundere. Va rugăm să țineți cont de valabilitatea informațiilor tehnice și să respectați îndrumările din documentația de specialitate.

