


URSA FP Basic

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)15-TR7,5-WS-WL(P)-MU1-AFr10

Plăci rigide din vată minerală pentru utilizarea în sistemele ETICS.

Izolație termică și fonică, pentru sisteme de fațade, fabricate cu noua tehnologie TECTONIC care realizează cel mai bun raport între izolarea termică și fonică, și proprietățile mecanice ale plăcilor.

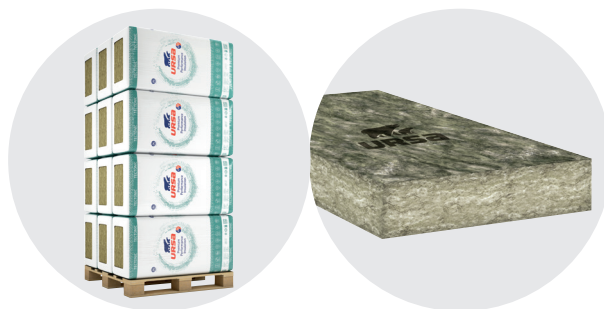

Date Tehnice	Valoare	Standard
Conductivitate termică λ_D	0,035 W/mK	SR EN 13162
Clasa de combustibilitate	A1	SR EN 13501-1
Permeabilitatea la vaporii de apă	$> 20 \text{ kPa s/m}^2$	
Rezistența la compresiune	$C_s(10) \geq 15 \text{ kPa}$	SR EN 826
Rezistența la tracțiune	$T_r \geq 7,5 \text{ kPa}$	SR EN 1607
Caracteristicile stabilității dimensionale	70, 90	SR EN 1604
Clasa de toleranță	T5	SR EN 823
Transmisia vaporilor de apă	MU1	SR EN 12086
Absorbție de apă pe termen lung	WL(P)	SR EN 12087
De absorbție a apei pe termen scurt	WS	SR EN 12087

Grosime [mm]	80	100	120	140
Latime [mm]	600	600	600	600
Lungime [mm]	1200	1200	1200	1200
Rezistența termică R_D ($\text{m}^2\text{K/W}$)	2,25	2,85	3,40	4,00


www.blauer-engel.de/uz132


Produsul este certificat în conformitate cu standardul EN 13162.
Certificat de conformitate nr.0672 – CPR – 0319.

MW – prescurtare pentru vata minerală
EN 13162 – număr standard European
Ti – toleranță admisibilă la grosime
Cs – rezistența la compresiune
Tri – rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe
WL(P) – absorbția de apă după imersia de scurtă durată
MUi – permeabilitatea la vaporii de apă
AFi – rezistența la circulația aerului

