


TERRA 78Ph

MW-EN-13162-T3-MU1-WL(P)-AF5

Plăci ușoare din vată minerală hidrofoabizate
în întreaga secțiune.

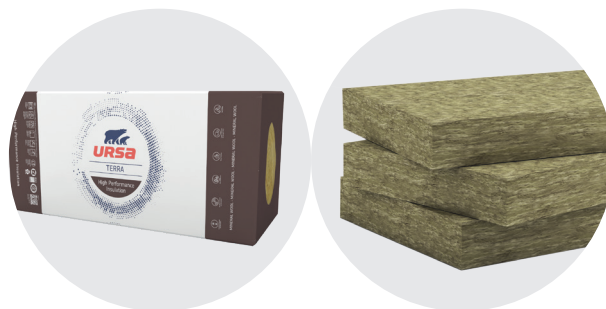

Izolare termică și fonică pentru poduri necirculabile și tavane, în construcțiile prefabricate din lemn, pentru peretii de compartimentare din gips-carton pe structură ușoară, în special la construcții metalice. Se poate utiliza și pentru pereții și tavanele containerelor metalice.



Date Tehnice	Valoare	Standard
Conductivitate termică (λ_D)	0,039 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1	EN 13501-1
Rezistența la circulația aerului (r)	> 5 kPa s/m ²	
Temperatura maximă de utilizare	200°C	

Grosime [mm]	50	80	100	120	140	150	160
Lațime [mm]	600	600	600	600	600	600	600
Lungime [mm]	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Rezistența termică R_D [m ² K/W]	1,25	2,05	2,55	3,05	3,55	3,80	4,10


www.blauer-engel.de/uz132


Produsul este certificat în conformitate cu standardul EN 13162
Certificat de conformitate nr.0672 – CPR – 0319

MW – Prescurtare pentru vata minerală
EN 13162 – Număr standard European
Ti – Toleranță admisibilă la grosime
TRi – Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe
WL(P) – Absorbția de apă după imersia de scurtă durată
MU1 – Permeabilitatea la vaporii de apă
SDi – Gradul de rigiditate dinamică declarat
CPI – Compresibilitate
AFi – Rezistența la circulația aerului

URSA România SRL
Bulevardul Ficusului 14A, Sector 1,
București, cod postal 013974

www.ursa.ro


0040 21 269 06 63


assistance.ursa.ro@etexgroup.com
