




URSA DF 42 MINI GEMINI

MW - EN 13162 - T1 - DS(T+) - MU1

Saltea dublă din vată minerală de sticlă, ambalată sub formă de role, cu lățime de 600 mm.

Aplicații recomandate:

Izolarea termică și fonică a suprafețelor orizontale (tavane suspendate, planșee de pod) și a acoperișurilor înclinate sau a mansardelor (necesită fixare suplimentară).

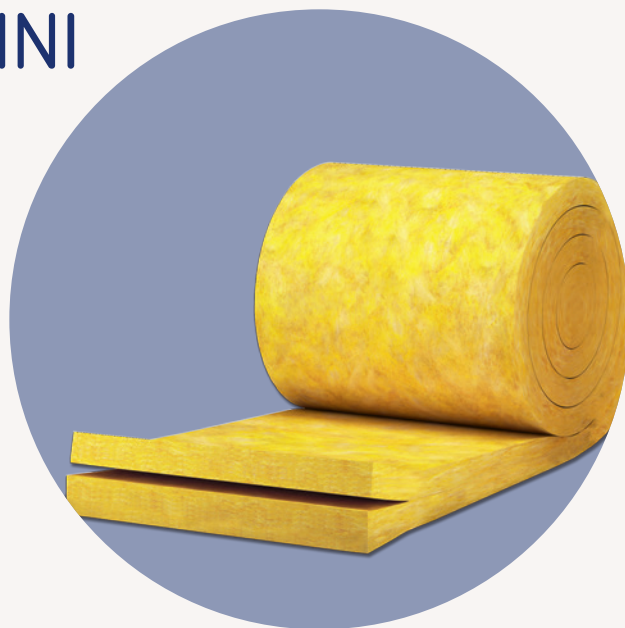

date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică λ_D	0,042 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1 - incombustibil	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200°C	***

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m ² per pachet	m ² per palet
DF 42 MINI GEMINI	2095813	2	50	7000	600	60	4,20	252

MW - prescurtare pentru vata minerală

EN 13162 - numărul standardului european

Ti - toleranță admisibilă la grosime

DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată

MUi - permeabilitatea la vaporii de apă